■ 日常のメンテナンス　長くお付合いいただくために

・日常のお手入れ

日常のお手入れはカラ拭きをして埃や汚れを拭取ります。
水が飛び散ったまま長時間放置すると白化現象がおこることがあるので
ご使用の際に濡れた場合は、その都度水を軽く払ってください。
定期的に、中性洗剤を含ませ固く絞った布で汚れを落とし、乾拭きを
してください。　アルコールやベンジンのご使用はおやめください。
ウレタン塗装は皮膜の固い塗料ですが、衝撃等でキズが付いたり
経年変化でウレタン部分が白くひび割れをすることがあります。
(塗装面にサンドペーパーを軽く当て、ホームセンター等で販売されている
ウレタンスプレーで薄く塗り重ねると目立たなくなる場合があります)
キズやへこみは長くご使用されると必ず付くものですが、無垢材カウンター
故の「味わい」としてご了承ください。

essence
Ibuki's Archi Design Works
JAPAN

FURNITURE BASIN

手洗カウンターユニット　クラシック

お取扱いについて

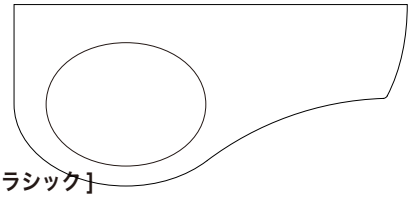

手洗カウンター [クラシック]

E351142 [タモ]　　・本品は [手洗器 S オーバル] 専用品です
E351143 [チークカラー ※ニャトー材]
日本製

essence ARCHI DESIGN WORKS IBUKI JAPAN

essence　伊吹物産株式会社 [エッセンス事業部]
名古屋市名東区上社4-108 〒465-0025
TEL　052-703-4741　　WEB　www.essence-i.com

■ 施工の際に

・開梱の際、運送中の破損がないことを必ずお確かめください
・本品は両面塗装でお好みの木目面でお使い頂くことができます。
・設置する壁面は平滑で凸凹が無い事を確認してください。
・[木造壁] の場合は構造体との固定をした補強木を設ける等、壁の強度を確保してください。
[コンクリート壁] の場合アンカーは別途ご用意ください。
・アングル等にて取付けの場合、手洗器、水栓（給水管類)、排水管（トラップ）等と干渉しないよう、必ず仮位置決めをしてから、本設置を行ってください。
・設置後､必ず手洗器との隙間をポリメジ等でシールしてください。
・設置の際、カウンターの水平をご確認ください。
・引渡前には必ず給排水接続部の水漏れが無い事を確認してください。
※ 数回繰り返して水を流さないと確認できない場合があります。

※水栓取付けの穴開けについて、弊社水栓（単水栓）をご購入頂いた場合、径 23mm の取付用の穴開けが必要です。 位置は右頂の図を参照の上、使い勝手をご検討ください。[取付け推奨水栓：リズ・ウェル単水栓]

■ 水栓取付けについて

・推奨単水栓 (リズ・ウェル）をお取付けの場合、以下図に示してある数値を参照の上、使い勝手をご検討ください。(レバータイプのハンドルを取付ける場合、回転が壁面と干渉することがあります。ハンドル取付け角度、または本体の取付け位置の調整が必要になります)
・水栓位置を決めてからアングル等の取付け位置を調整してください。
・エッセンス以外の水栓をご利用頂く場合は水栓のサイズや形状に合わせ、取付け位置をご検討ください。

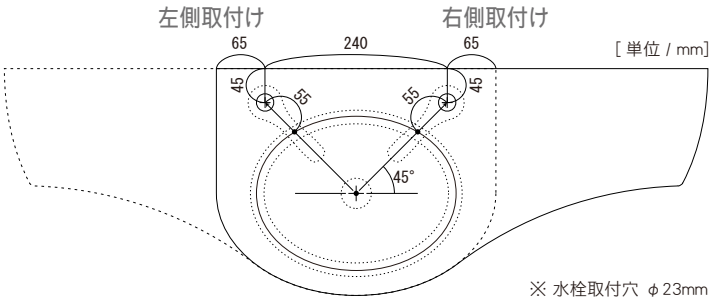

※ 水栓取付穴 φ23mm

・取扱いについて

お好みの位置に配置し天板、壁面に接着剤等で固定してください。(壁への固定は両面テープをご利用になると便利です) 仕上げに必ず接着端にシール材を被せて防水してください。　日頃のお手入れはカウンターのお手入れ方法と同様にお願いします。

essence counter unit

classic op

飾り縁

この商品はエッセンスカウンターユニット[クラシック]専用品です

E351322 [タモ]
E351323 [チークカラー]

essence ARCHI DESIGN WORKs IBUKI JAPAN

www.essence-i.com